


Sustitución del cartucho del tóner HP 201


Cuando un cartucho de tóner se aproxima al final de su vida útil, el producto le indica que pida uno de recambio. Podrá continuar imprimiendo con el cartucho actual hasta que la distribución del tóner deje de ofrecer una calidad de impresión aceptable.

El producto muestra un segundo mensaje en el panel de control cuando el cartucho de tóner alcanza el estado 'muy bajo'.


1. Abra la cubierta superior.

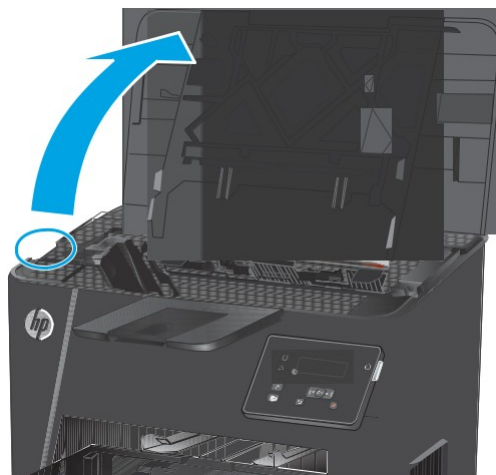

2. Retire el cartucho de tóner.

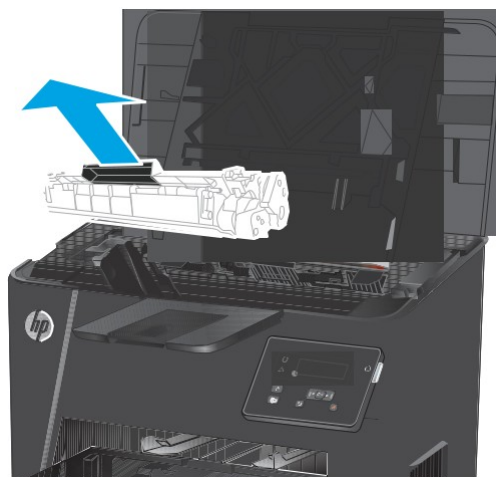


3. Retire de su embalaje el cartucho nuevo de tóner. Coloque el cartucho de tóner usado en el envase para reciclarlo.

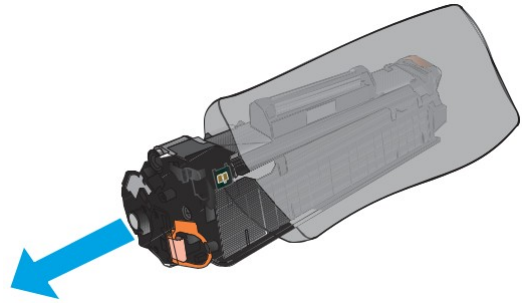


4. Sujete ambos lados del cartucho de tóner y distribuya el tóner agitándolo con cuidado.


PRECAUCIÓN: No toque el obturador o la superficie del rodillo.

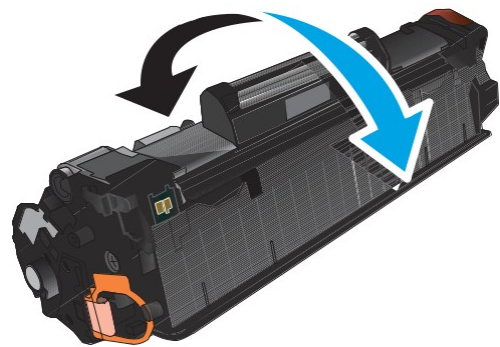

5. Doble la pestaña situada a la izquierda del cartucho hasta dejarla suelta. Tire de la pestaña hasta que haya extraído toda la cinta del cartucho. Coloque la lengüeta y la cinta en la caja del cartucho de tóner para enviarlo a reciclar.

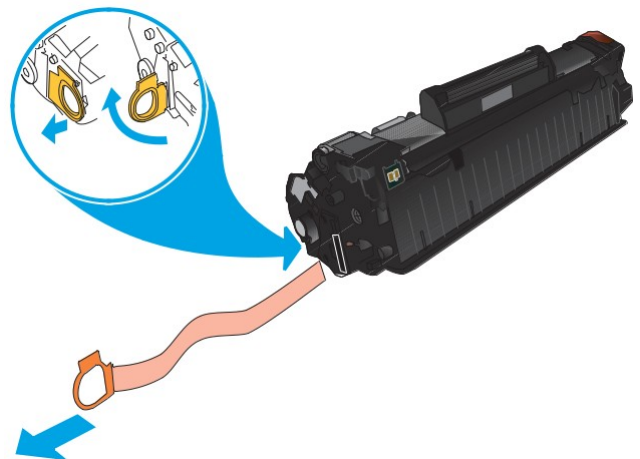

6. Alinee el cartucho de t ner con las gu as dentro del producto y despu s inserte el cartucho de t ner hasta que se fije firmemente.

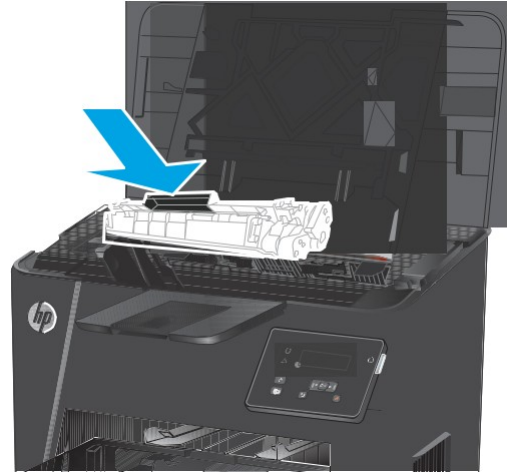

Cierre la cubierta superior

